


FOMM TWO Concept



「新しい技術で、親しみにあふれた軽自動車の形」を提案する。
FOMM TWOは、インホイールモーターと自動運転技術の融合による「全方位自動運転機能」を搭載した、FOMMが追求する「Shin-Kei」コンセプトによる次世代型EVです。

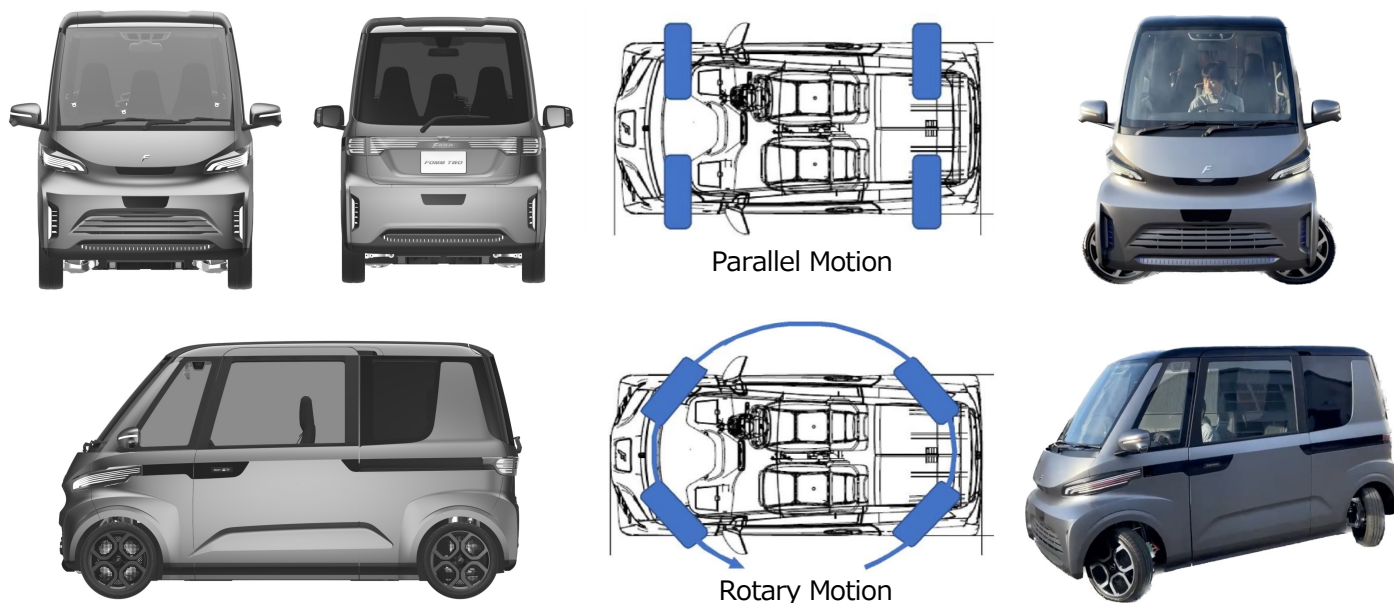

基本情報	名称	FOMM TWO Concept	ドライブトレイン	駆動方式	FWD	
	形状	ワンボックスタイプ		減速比	—	
	ハンドル位置	センター		ステアリング	タイプ (通常走行時)	ラック&ピニオン
寸法/容量	長さ (mm)	3,395	タイプ (特殊走行時)	ステアリングアクチュエータ		
	幅 (mm)	1,475	ステアリング	AWS (前輪操舵システム)		
	高さ (mm)	1,890	コントロール	電動アシスト		
	ホイールベース (mm)	2,520	サスペンション	前輪	ダブルウィッシュボーン	
	トレッド (前/後)(mm)	1,290/1,290	後輪	ダブルウィッシュボーン		
	最低地上高 (mm)	160	ブレーキ	サービスブレーキ (前/後)	Disc / Leading Trailing Type Drum	
	荷室容量 (ℓ)	TBD	倍力装置	e-booster		
乗車定員	定員 (人)	4	パーキングブレーキ	EPB		
	性能	最小回転半径 (m)	1.9	タイヤ/ホイール	タイヤ	165/50R16
		最高速度 (km/h)	100	ホイール	4.5J x 16	
		走行距離 (km)	TBD	その他	水密構造	防水構造 (24h)
充電時間		200V普通充電	—			
	急速充電 (CHAdeMO)	—				
モーター	モデル	インホイールモーター				
	タイプ	SPM Motor				
	30分間連続定格出力 (kW)	18 (9 x 2)				
	10分間最大出力 (kW/rpm)	20 (10 x 2)				
	60分間最大出力 (kW/rpm)	30 (15 x 2)				
	最大トルク (N-m/rpm)	1,100 (550 x 2) /0-250				